

# お使いの電話機でできること

本機に接続できる電話機と使える通信機能は下記の通りです。

通信事業者	電話機の種類	インターネット	情報提供サービス		ル・モテサーチ	
			デルNAVIネット	インターナビ	発信する側	ナビに接続する側
DDI ポケット	—//”(エッジ) KX-PH35S/KX-PH935S/ KX-HV200/KX-HV50/KX-HV210					
	—//”(エッジ) KX-PH33S/KX-PH933S					×
	—//”(エッジ) KX-PH23F/KX-PH923F					×
	安心だフォン by —//”(エッジ) KX-AP201 <sup>1</sup>					
	feel//”(フィールエッジ) KX-HS110/KX-HS100/KX-HF300					
	PメールDX対応 KX-PH32S/KX-PH932S					×
	PメールDX対応 KX-PH21F/KX-PH921F					
	対応 KX-PH30S/PH930S/PH20F/ PH16/PH907/PH15/PH905				×	×
	上記以外のル・モテ	×	×	×	×	×
	松下電器製以外の —//”(エッジ) <sup>2</sup> / feel//”(フィールエッジ)					×
	松下電器製以外のPメールDX対応電話機 <sup>2</sup>					×
松下電器製以外の対応電話機 <sup>2</sup>				×	×	
上記以外の電話機	×	×	×	×	×	
ドコモ アステル	PHS	×	×	×	×	×
ドコモ Tu-ka	PDC方式デジタル携帯電話機				×	×
au電話	cdmaOne電話機				×	×
ドコモ	FOMA	×	×	×	×	×

：使用できます。 ×：使用できません

(2002年9月現在)

1 事前に接続する電話番号を発信先として登録する必要があります。

☞ 25ページ「安心だフォン(KX-AP201)をお使いの場合」をご参照ください。

2 電話機種によっては、上記の通信機能に対応/非対応の機種や、かんたんインターネット設定からのDIONへの加入登録ができない機種があります。詳しくは添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」を参照してください。

接続に必要なケーブル(2002年9月現在)


電話機の種類	品名	品番	希望小売価格(税別)
DDIポケットの —//”(エッジ) / feel//”(フィールエッジ) / 対応電話機	feel//”(フィールエッジ)・—//”(エッジ)・ 対応電話機接続ケーブル (ケーブル長：50cm)	KX-GNWC05	4,000円
Tu-Ka/NTTドコモのPDC方式 デジタル携帯電話機	デジタル携帯電話接続ケーブル (ケーブル長：50cm)	KX-GNWC01	4,000円
au電話のcdmaOne電話機	cdmaOne電話機接続ケーブル (ケーブル長：50cm)	KX-GNWC03	4,000円

# まず調べてください

## インターネットを使いたいとき

インターネットの設定をするために、何が必要かを下記の説明に従って調べてください。

- 使える電話機と機能については、添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」を参照ください。

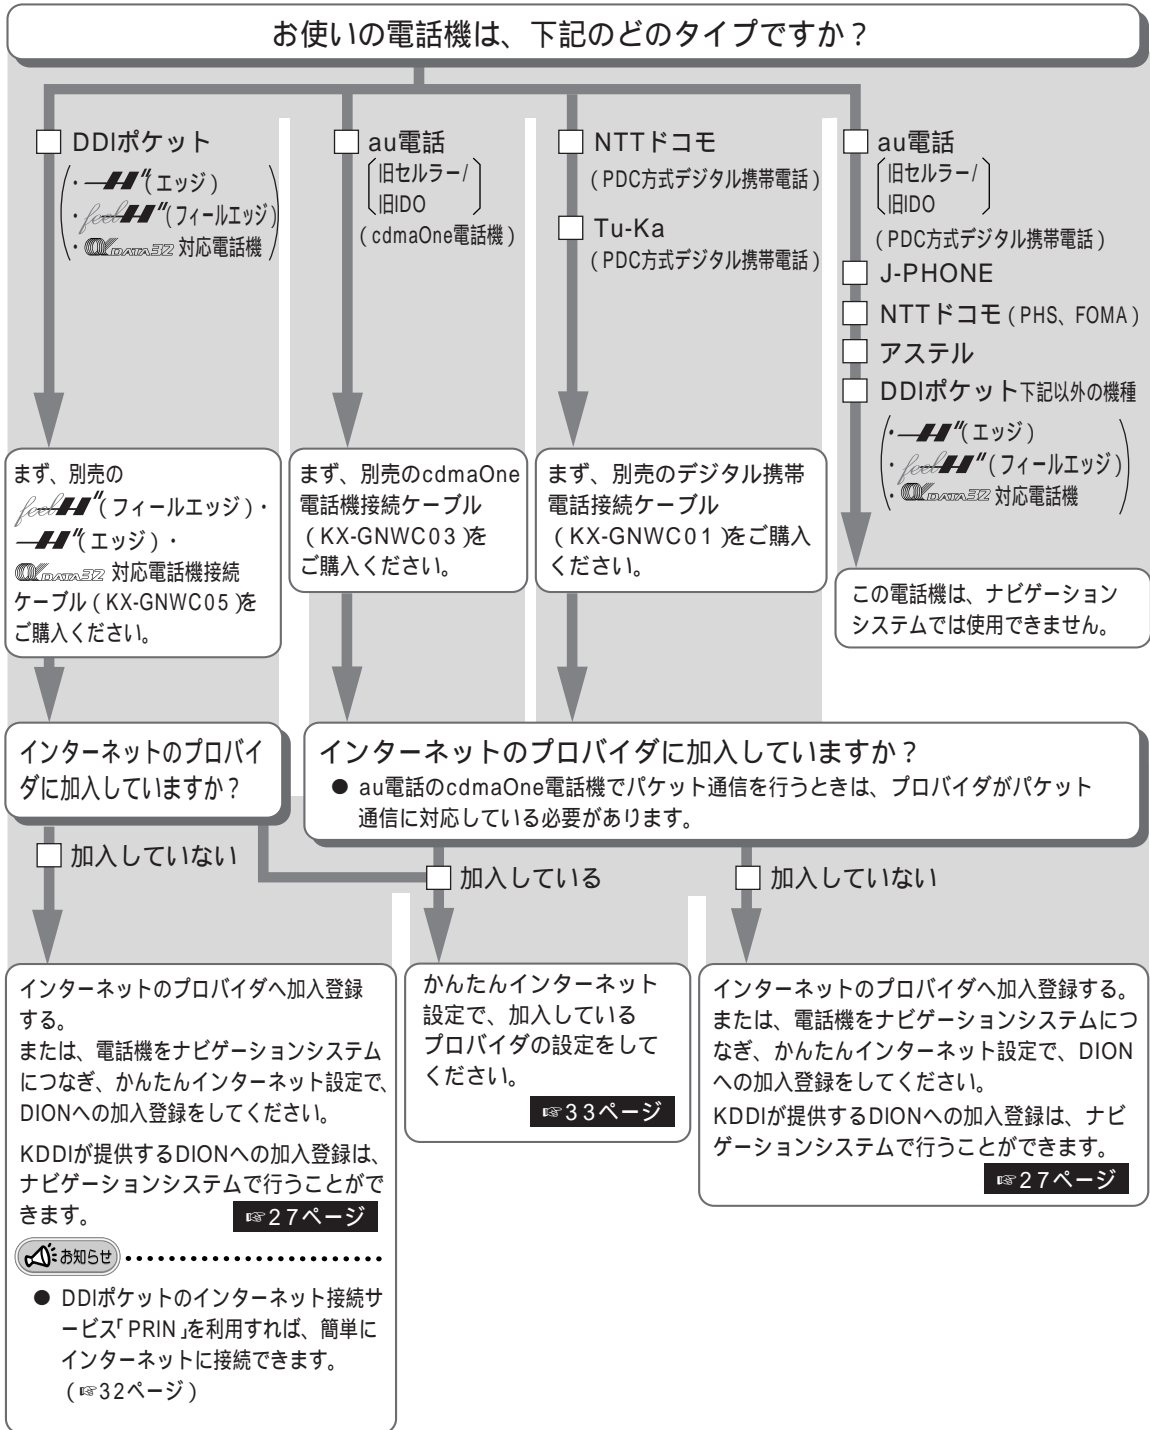

通信 お使いの電話機でできること/まず調べてください

# まず調べてください

## デルNAVIネットを使いたいとき


情報提供サービス(デルNAVIネット)を利用するために、何が必要かを下記の説明に従って調べてください。

- 使える電話機と機能については、添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」を参照ください。
- デルNAVIネットの利用料は、2003年1月現在無料です。



# インターナビをを使いたいとき


情報提供サービス(インターナビ)を利用するために、何が必要かを下記の説明に従って調べてください。  
 ●使える電話機と機能については、添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」を参照ください。

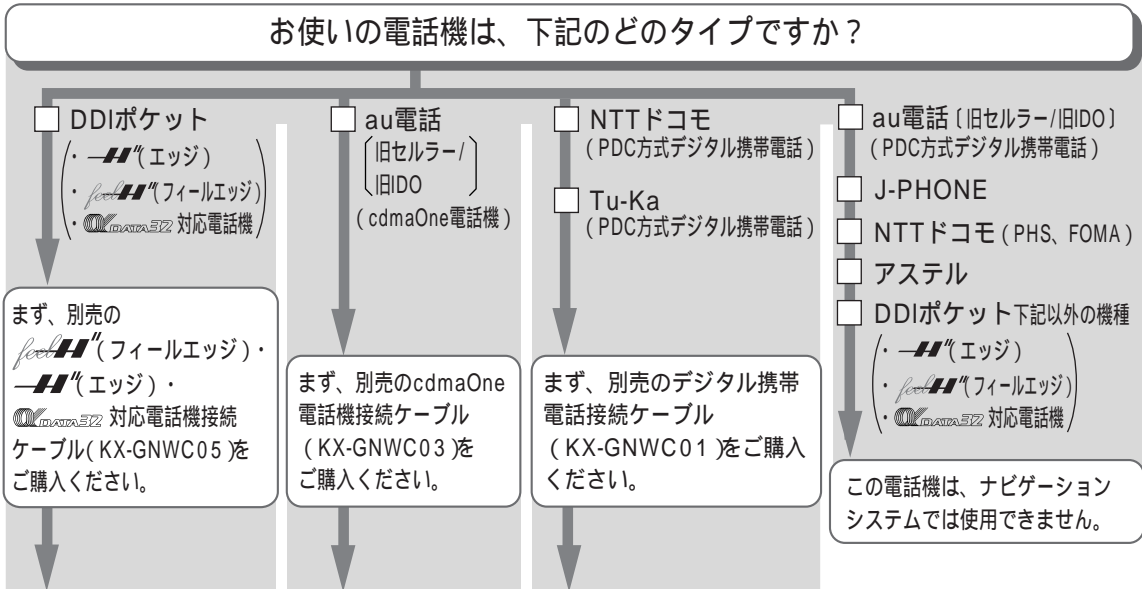

**インターネットのプロバイダに加入し、本機のインターネットの設定をしていますか？**



**インターナビのモバイル会員登録をしていますか？**

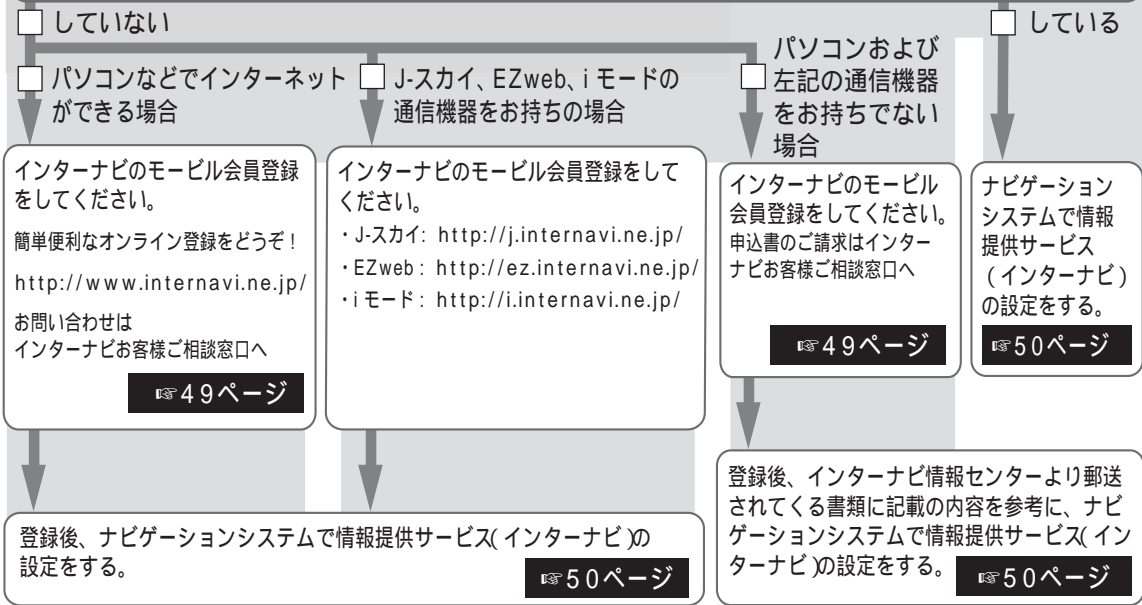


通信  
まず調べてください

# まず調べてください

## ル・モテサーチを使いたいとき

ル・モテサーチが使えるかどうか、お使いの電話機と相手の電話機を下記の説明に従って調べてください。  
 ● 使える電話機と機能については、添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」を参照ください。



あなたがお使いの電話機は、下記のどのタイプですか？

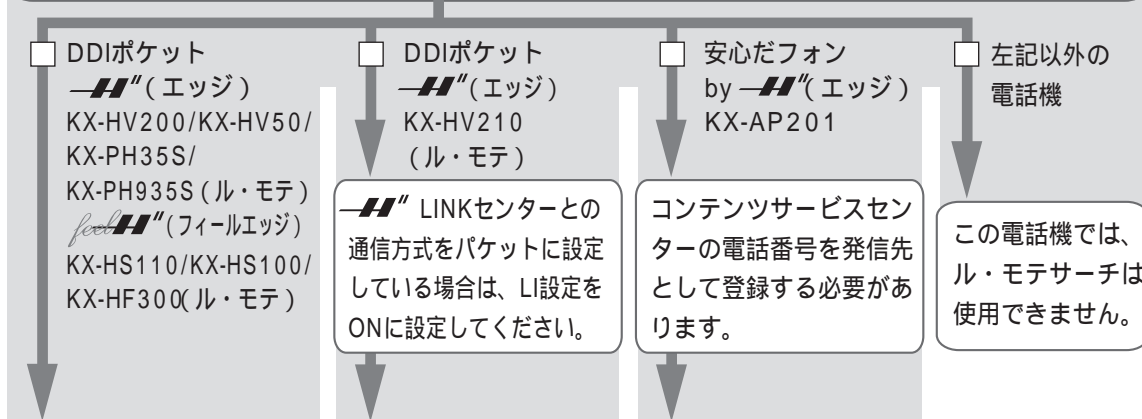

まず、別売の *feel*—**II**”(フィールエッジ)・—**II**”(エッジ)・ 対応電話機接続ケーブル (KX-GNWC05) をご購入ください。

ル・モテサーチが使えます。

探したい相手の電話機のタイプは何ですか？

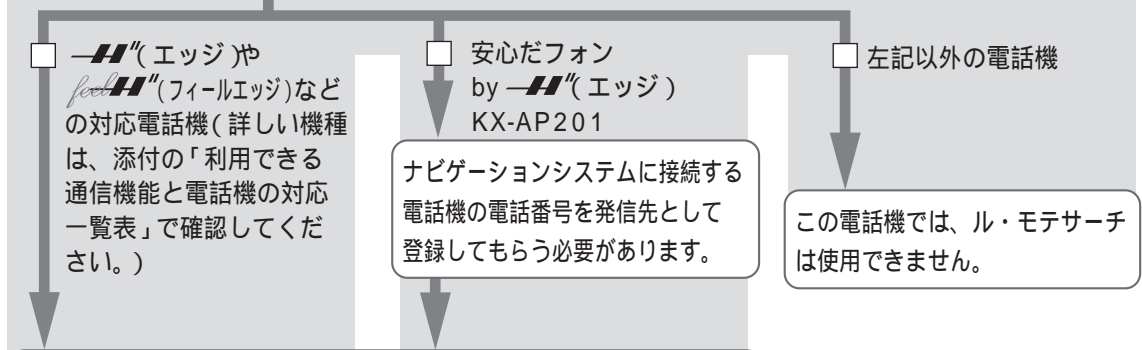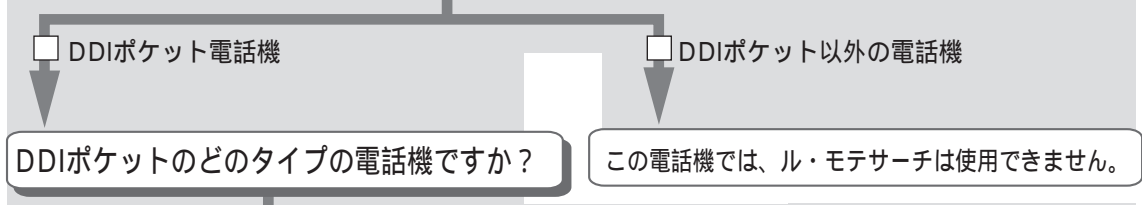

相手の電話機のI設定をONに設定してもらい、特定の操作をして電話  
をかけてきたときに、ル・モテサーチが使えます。 53ページ

## au電話のcdmaOneをお使いの場合

cdmaOne電話機をナビゲーションシステムに接続して通信機能を利用する場合、電話機で設定している通信速度と通信方式に合わせて、ナビゲーションシステムの設定を行う必要があります。通信速度と通信方式は下記の種類がありますので、お使いの電話機の設定を確認してください。(確認のしかたは、お使いの電話機の説明書を参照ください。)

通信方式	通信速度
回線交換 (ASYNC/FAX)	9.6 kbps
	14.4 kbps
パケット交換 (PacketOne通信)	9.6 kbps
	14.4 kbps
	High (64 kbps)

High(64 kbps)で通信するにはauに付加サービス(有料)の申し込みが必要です。詳しくはauにお問い合わせください。

### お知らせ .....

- プロバイダによっては、パケット通信に対応していない場合があります。また、パケット通信を行う場合、プロバイダへの申し込みが必要な場合や、有料サービス場合があります。詳しくはご加入のプロバイダにお問い合わせください。
- 通信速度の設定は、お使いの電話機で行ってください。
- 通信方式(回線交換/パケット交換)によりインターネットの設定(ユーザーIDなど)が変更になることがあります。詳しくは、ご加入のプロバイダにお問い合わせください。

## 安心だフォン(KX-AP201)をお使いの場合(2002年9月現在)

### DIONへの加入登録について

DIONご利用CD-ROMに添付されている申込書でのお申し込みをおすすめします。

詳しくは「KDDIカスタマーサービスセンター」(☎27ページ)にお問い合わせください。

本機のかんたんインターネット設定(☎27ページ)でDIONへオンラインサインアップで加入登録する場合は、安心だフォン(KX-AP201)の発信先としてDIONオンラインサインアップ用電話番号(0077-48-8892)を登録する必要があります。

### ル・モテサーチのご利用について

下記の電話番号を発信先として登録する必要があります。

- 発信側：  
ナビゲーションシステムに接続する側の電話機の電話番号
- ナビゲーションシステムに接続する側：  
コンテンツサービスセンターの電話番号

### PRINのご利用について

PRINをご利用になる場合、PRINへ接続する電話番号(0570-57-0011)を発信先として登録する必要があります。


通信  
まず調べてください

# 対応電話機をつなぐ

インターネットサービスに加入登録するときや、インターネットでホームページを見るときは、本機に  
対応電話機を接続してください。

接続できる電話機は、添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」をご覧ください。  
接続に必要なケーブルについては20ページをご覧ください。

- 1 本機と対応電話機の電源を切る
- 2 通信コネクタのカバーを開け、別売の  
接続ケーブルをつなぐ
- 3 対応電話機のデータ通信ポートに接続  
ケーブルをつなぐ
  - 電話機側コネクタの形状はケーブルにより  
異なります。ケーブルに添付の説明書に従っ  
て接続してください。
  - データ通信ポートの向きやカバーは、機種に  
よって異なります。  
お使いの対応電話機の取扱説明書を参照して  
ください。
- 4 本機と対応電話機の電源を入れる

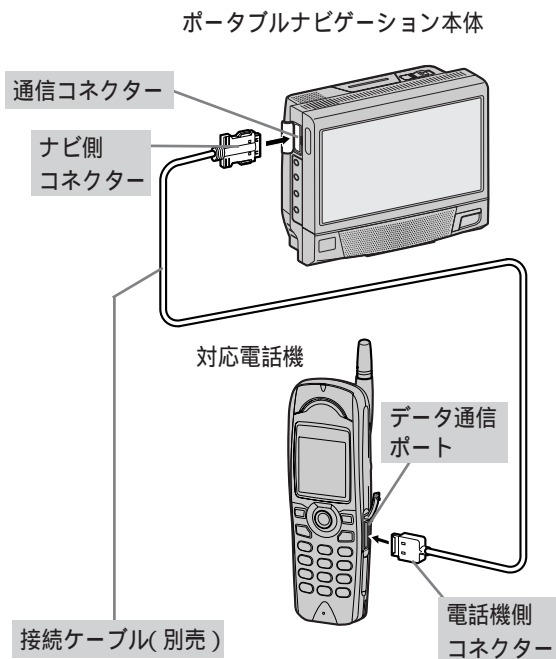


**お願い**

- 本機の電源を切った状態で、対応電話機を接続し  
たままにしないでください。(対応電話機の電池  
の消耗が早くなることがあります。)
- 対応電話機をナビゲーション本体に近づけると、  
画面が乱れる場合があります。ナビゲーション本  
体から離してお使いください。

接続ケーブルの外しかた

- 1 本機と対応電話機の電源を切る
- 2 接続ケーブルを外す

ナビゲーション側コネクタ  
コネクタの両側を押しながら引き抜く

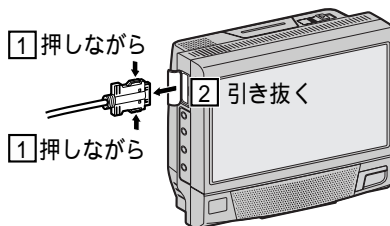

- 電話機側コネクタの外しかたはケーブルによ  
り異なります。ケーブルに添付の説明書に従っ  
て外してください。

# インターネットの設定をする

かんたんインターネット設定でDIONに加入登録する場合（初めてインターネットを利用する場合）

## DIONへの加入登録について

本機のかんたんインターネット設定を使うと、KDDIが提供するインターネット接続サービス「DION」への加入登録ができます。かんたんインターネット設定でDIONへの加入登録が済むと、本機のインターネットの設定を自動的にしますので、約10分後からインターネットを使ってホームページを見ることができます。

DIONに関する記載内容は2002年9月現在のものです。

DIONのホームページにインターネットで接続し、加入登録専用のホームページ上で登録します。  
（オンラインサインアップ）

## DIONの初期費用と利用料について

本機でのご利用に最適なDIONダイヤルアップコースには、「ミニミニコース」や「バリバリコース」などがあります。登録時にコースを選んでください。それ以外のコースでも、「DIONモバイルアクセス」にてご利用いただけます。詳細は、KDDIカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

〔ミニミニコース〕 (2002年9月現在)

初期費用		500円（初回のみ）		
利用料	インターネット接続料	250円/月（1時間まで）		
		5円/分（1時間超） <sup>2</sup>		
	通話料 <sup>1</sup>	DDIポケット	10円/分（3時～19時） 13円/分（19時～翌3時）	
		au電話 （旧セルラー/旧IDO） Tu-Ka	10円/分（標準） 各社の設定する料金	
NTTドコモの携帯電話		NTTドコモグループ各社が 設定する料金		

〔バリバリコース〕 (2002年9月現在)

初期費用		無料	
インターネット利用料（月額）		月額1,580円（時間無制限）	
通話料 <sup>1</sup>	各都道府県に設置のアクセスポイントご利用時	アクセスポイントまでの通話料が発生します。 通話料の詳細は、各電話会社にご確認ください。	
	全国共通アクセスポイントご利用時	DDIポケット	10円/分（3時～19時） 13円/分（19時～翌3時）
		au電話 （旧セルラー/旧IDO） Tu-Ka	10円/分（標準） 各社の設定する料金
NTTドコモの携帯電話		NTTドコモグループ各社が 設定する料金	

1 通話料は、ご利用になった電話番号のご契約者に各電話会社から請求されます（記載の料金は税別です）。

2 ミニミニコースのインターネット接続料の超過料金は、月額基本料金（250円/月）を含めて最大3,000円のご請求となります（通話料は含みません）。

## お願い


- 本機を譲渡・貸与・処分するときは、本機のインターネットの設定を消去してください。（☎GT300V説明書95ページ、GT300説明書89ページ）  
（消去していないと、本機で利用されたDION料金が、ご登録されているお客様に請求されることがあります。）
- 本機を譲渡・紛失、または盗難などでDIONの解約や休止をご希望される場合は、KDDIカスタマーサービスセンターへご連絡ください。（☎下記）  
（ご連絡のない場合、本機で利用されたDION料金が、ご登録されているお客様に請求されることがあります。）
- 通話料は利用した各電話会社より請求されます。なお、料金やサービスに対する異義が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

## お知らせ

- 本サービスの契約は、KDDIの「総合オープン通信網サービス契約約款」によります。  
（詳しくは、DIONの加入登録専用のホームページ上で契約約款をお読みください。）
- すでにDIONに加入している場合は☎33ページ「パソコンなどでインターネットを利用している場合」
- DION以外のインターネットサービスも利用できます。☎33ページ「パソコンなどでインターネットを利用している場合」
- au電話のPacketOne対応電話機をお使いの場合は、auおよびDIONにて別途有料付加サービスへお申し込みいただくことにより、最大64kパケットデータ通信がご利用いただけます。

## DIONに関するお問い合わせ先 KDDIカスタマーサービスセンター


### サービス内容に関するお問い合わせ

 0077-7192（無料）

受付時間 9:00～21:00（土・日・祝日も受付中）

E-Mail: support@dion.ne.jp

### 接続・設定などに関するお問い合わせ

 0077-7084（無料）

受付時間 9:00～21:00（土・日・祝日も受付中）

夜間はお問い合わせ内容によって、翌日にご回答させていただく場合があります。

E-Mail: tech\_support@dion.ne.jp

DIONホームページ: <http://www.dion.ne.jp/>

次ページへ▶

対応電話機をつなぐ

通信

インターネットの設定をする



## インターネットの設定をする

かんたんインターネット設定でDIONに加入登録する場合(初めてインターネットを利用する場合)つづき

かんたんインターネット設定によるDION加入登録(オンラインサインアップ)の流れ

### ① まず、次の準備をしてください

- 本機
- 対応電話機
- 別売の接続ケーブル( *feels* “(フィールエッジ)・*EDGE*”(エッジ)・ *CDMA 1X* 対応電話機接続ケーブル/デジタル携帯電話接続ケーブル/cdmaOne電話機接続ケーブル)
- 筆記用具(加入登録の内容をメモします。)
- クレジットカードまたは「KDDI電話サービス請求書」

初期費用と利用料はクレジットカード(入会者ご本人名義)またはKDDI電話サービスと一括してお支払いとなりますので、どちらかを準備してください。

下記のクレジットカードがご利用できます。  
(2002年9月現在)

- |                   |          |         |
|-------------------|----------|---------|
| ● JCB             | ● VISA   | ● UC    |
| ● DC              | ● Master | ● ダイナース |
| ● AMEX            | ● ジャックス  | ● セゾン   |
| ● NICOS           | ● ライフ    | ● Orico |
| ● イオンクレジット        |          |         |
| ● OMCカード ● UFJカード |          |         |

詳しくはDIONのオンラインサインアップ用のホームページを参照してください。

### ② メールアドレスとパスワードを決める

#### ● メールアドレス

郵便を送る場合も受け取り人の宛先が必要ですが、Eメールを送る場合にもこの宛先にあたるメールアドレスが必要です。あなたの名前やニックネームなど、希望するメールアドレスをあらかじめ決めてください。

(希望するメールアドレスがすでに使われていることがありますので、何種類か用意してください。)

本機にはメール機能はありませんので、ここで決めたメールアドレスを使って本機でのメールの送受信はできません。

	@		.dion.ne.jp

メールアドレス (加入登録する方が決めます)

ドメイン名 (DIONが決める記号です)

#### メールアドレスに使える文字

- 半角3～64文字(20文字以内を推奨)
- 英字(小文字のみ)、数字、アンダーバー( \_ )、ハイフン( - )、ピリオド( . )
- 先頭文字は、必ず英字(小文字のみ)を使用する
- 最後の文字にはアンダーバー( \_ )、ハイフン( - )、ピリオド( . )は使えません。

#### ● パスワード

#### パスワードに使える文字

- 半角4～8文字
- 英字と数字(両方を必ず含む)

大文字と小文字の区別がありますので、ご注意ください  
メールアドレスとは別名で設定してください。

### ② 準備ができたら、かんたんインターネット設定でDIONに加入登録する(☎29ページ)

本機を対応電話機に接続し、DIONのホームページ(DIONオンラインサインアップ画面)で加入登録の手続きを行います。

 お願い .....

- オンラインサインアップの際には、必ずホームページ上の「総合オープン通信網サービス契約約款」をお読みください。

### ③ 加入登録後、本機のインターネットの設定が自動的に行われるので、インターネットができるようになります

- 登録には10分程度かかります。

- 文字入力のしかたを覚える(☎GT300V説明書99ページ、GT300説明書93ページ)

かんたんインターネット設定で登録するとき、名前や住所などの入力が必要です。

## かんたんインターネット設定でDIONに加入登録する

KDDI が提供するインターネット接続サービス「DION」への加入登録をオンラインサインアップで行います。

本機でのご利用に最適なDIONダイヤルアップコースは、「ミニミニコース」と「バリバリコース」になります。

### お願い

- 確実に登録を行うため、登録を始める前に、必ず下記のことを確認してください。
- 接続している対応電話機の電池残量が十分にある
- 対応電話機の電波が届く範囲にいる
- 対応電話機の電波状況が悪い場所では通信を行わない（通信切断の原因になります。）

- cdmaOne電話機を通信方式「パケット交換」でご利用の場合、電話機の通信方式を「回線交換」に設定変更してからオンラインサインアップしてください。（「パケット交換」ではオンラインサインアップはできません。）サインアップ完了後、「パケット交換」に設定を戻してください。設定変更のしかたはお使いの電話機の説明書をお読みください。（通信方式について※25ページ）

### お知らせ

- オンラインサインアップは、毎週水曜日の午前2:00～午前10:00まではDIONの定期メンテナンスのため、ご利用できません。
- 本書では、DIONのオンラインサインアップ用のホームページ（2002年9月現在）に従って、加入登録の操作手順を記載しています。ホームページの内容が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。変更になった場合は、ホームページの内容に従い、操作を行ってください。
- 本機にすでにプロバイダの設定を行っている場合は、DIONへのオンラインサインアップはできません。


1 ① 本機と対応電話機の電源を切り、本機と対応電話機を接続する

- ② 本機と対応電話機の電源を入れる
- 対応電話機の接続のしかた※26ページ


2 設定 を押す → 【設定】を選び、決定 を押す → 【通信機能の設定をする】を選び、決定 を押す



3 【インターネットの設定をする】を選び、決定 を押す




4 【かんたんインターネット設定】を選び、決定 を押す



## インターネットの設定をする


かんたんインターネット設定でDIONに加入登録する場合（初めてインターネットを利用する場合）つづき

### 5 【はじめてインターネットを利用する】を選び、**決定**を押す




- 電話機の接続確認のメッセージが表示されますので、**決定**を押してください。

### 6 表示内容を確認し、**決定**を押す



### 7 エントリーコードを確認して**決定**を押す

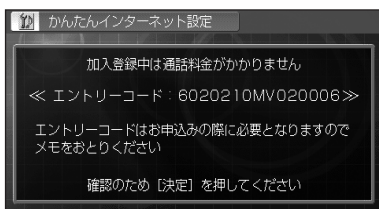

- エントリーコードはDIONへ申し込むときに必要です。  
エントリーコード：6020210MV020006
- DIONお申込み画面に接続。  
(無料。ただし、対応電話機がNTTドコモの場合は通話料がかかります。)
- サインアップ(加入登録)をやめるには  
→ **戻る** を押す

### 8 画面の表示に従ってDIONへ登録する

- 契約約款を必ずお読みのうえ、登録を行ってください。

#### 登録中の共通の操作（入力のしかた）

##### 文字の入力のしかた

- 1 カーソル/決定キーで入力欄にカーソルを合わせ、**決定**を押す

- 文字入力画面を表示。

（例）エントリーコードを入力する



##### 文字入力画面

- 2 文字を入力し、**確定**を選び、**決定**を押す

- 文字入力のしかた

● GT300V説明書99ページ、  
GT300説明書93ページ

- 10キーでも入力できます。

#### 複数の「 」の中からひとつを選択するには

- 1 カーソル/決定キーで「 」にカーソルを合わせ、**決定**を押す



#### 選択項目の中から選択するには

- 1 カーソル/決定キーで選択欄にカーソルを合わせ、**決定**を押す

- 選択項目を表示。

- 2 カーソル/決定キーで選択し、**決定**を押す

#### 画面を上下に動かすには

- 1 カーソル/決定キーでカーソルを画面の端まで動かす



または

縮尺キー( **△** **▽** )を押す

カーソル/決定キー( **▲** ) **△** ...画面が上に移動する

カーソル/決定キー( **▼** ) **▽** ...画面が下に移動する

## 9 登録内容入力後、ホームページの【次へ】にカーソルを合わせ、を押す

- 登録情報を送信し、登録内容の確認画面を表示。
- 希望のメールアドレスがすでに使われていたり、登録内容に誤りがあると、エラーメッセージが表示されます。  
→エラーメッセージを読み、画面上の【戻る】を選び、を押し、修正する
- サインアップをやめるには→【キャンセル】にカーソルを合わせ、を押す

## 10 登録内容を確認したら

### ホームページの【次へ】にカーソルを合わせ、を押す


- DIONの登録が完了し、DION登録完了の内容を表示。
- 登録内容の控えをとってください。


## 11 DION接続情報のメモが終わったら

### ホームページの【自動設定】にカーソルを合わせ、を押す


- 以上でインターネット接続の設定ができました。
- 【お申込み終了】は選ばないでください。
- 登録情報を受信後、インターネットの接続が切れます。

## 12 【新たに保存する】を選び、を押す



- 登録情報を保存。
- ユーザー登録には約10分かかります。その後は、インターネットが利用できます。(インターネットを使用しないときは、電源を切り、対応電話機を外してください。)
- 地図画面に戻るには→を4回押す

## お願い


- ホームページの【お申込み終了】にカーソルを合わせてを押さないでください。登録情報が送信されてこないため、自動設定できなくなります。自動設定されなかった場合は、後日DIONより郵送されてくる「ご利用開始のご案内」を見ながら、インターネットの設定をしてください。  
([☞33ページ](#))
- 登録後に「DIONご利用の手引き」が郵送されます。よくお読みのあと、大切に保管してください。
- 時間がかかると回線が切断されます。このときはKDDIカスタマーサービスセンター([☞27ページ](#))にお問い合わせのうえ、DIONご利用CD-ROMに添付の申込書をご請求いただき、契約手続きをしてください。
- 登録した内容は必ず控えをとっておいてください。

## お知らせ

- 設定した内容は本機にバックアップされます。  
(メモリーバックアップ用電池について [☞GT300V 説明書15ページ](#)、[GT300説明書15ページ](#))

## インターネットの設定をする

## PRIN( Provider Included )を利用する場合

PRINとは、PROVIDER INCLUDEDの略で、DDIポケットが提供しているインターネット接続サービスのことです。プロバイダとの契約がなくても通話料のみでホームページを見ることができます。DDIポケットの「**H**」(エッジ) *feel**H*** (フィールエッジ)または  対応電話機でのみご利用できます。(一部ご利用できない機種があります。添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」をご参照ください。)





- 通信速度について
  - 「**H**」(エッジ) *feel**H*** (フィールエッジ) 使用時：64kbps
  -  対応電話機使用時：32kbps

通話料：15円/60秒 全時間帯/全国一律(通常通話料と合算して請求)


● 登録料・月額基本料・接続料は不要です。


(2002年9月現在)


## PRINの設定をする


- 1 本機と対応電話機の電源を切り、本機と対応電話機を接続する
- 2 本機と対応電話機の電源を入れる
  - 対応電話機の接続のしかた  26ページ
- 2  を押す → 【設定】を選び、 を押す → 【通信機能の設定をする】を選び、 を押す





- 3 【インターネットの設定をする】を選び、 を押す




- 4 【かんたんインターネット設定】を選び、 を押す




- 5 【簡単にインターネットを利用する】を選び、 を押す





- 電話機の接続確認のメッセージが表示されますので、 を押してください。

- 6 表示内容を確認し、 を押す。

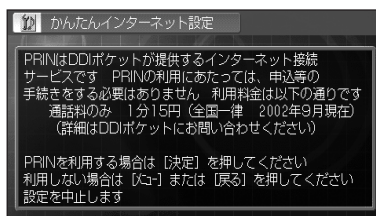



- 7 【新たに保存する】を選び、 を押す

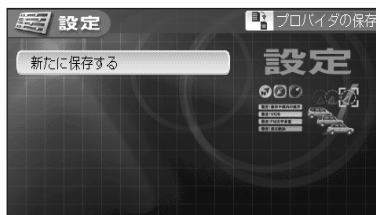

- プロバイダ名「PRIN」が自動的に設定され、登録情報を保存。
- 地図画面に戻るには →  を4回押す

これでPRINを利用するための設定ができました。

 お知らせ .....

- インターネットをするには  39ページ
- 設定した内容は本機にバックアップされます。(メモリーバックアップ用電池について  GT300V 説明書15ページ、GT300説明書15ページ)
- 分計発信をされる場合は、34ページ「アクセスポイントについて」を参照してください。

## パソコンなどでインターネットを利用している場合

かんたんインターネット設定を使って、現在お使いのインターネットサービスプロバイダの設定を行います。設定を行う前に、現在お使いのプロバイダでの設定内容がわかるもの(契約書や説明書など)を用意してください。複数のプロバイダと契約している場合は、最大3つまで登録できます。

### 設定する内容




- ❑ ユーザーID：  
現在お使いのプロバイダでのユーザーID(ログインID、接続ID、ユーザー名ともいいます。)
- ❑ パスワード：  
現在お使いのプロバイダでのパスワード(ログインパスワード、接続パスワードともいいます。)
- ❑ アクセスポイント：  
インターネットに接続するときに、本機に接続した対応電話機からダイヤルする電話番号
- ❑ DNSサーバー1、2(プライマリ、セカンダリ)：  
DNS(ドメイン・ネーム・システム)のネームサーバーのアドレス  
(インターネット上でのアドレスなどを管理するコンピューターのアドレスです。)
- ❑ プロキシサーバー/プロキシポート：  
ホームページを見るために接続するコンピューターの名前とポート番号(プロバイダによっては設定しない場合があります。)
- ❑ cdmaOne電話機の通信方式：  
au電話のcdmaOneをお使いのときの通信方式(「回線交換」が「パケット」を選択。)

### 👂お願い


- 登録する内容がわからないときは、現在お使いのプロバイダにお問い合わせください。
- アクセスポイントによっては、インターネットに接続できない場合があります。別のアクセスポイントを設定してください。


### 📢お知らせ

- 登録後、内容をあとから変更することもできます。(P.37ページ)
- 文字入力のしかた P.99GT300V説明書99ページ、GT300説明書93ページ
- 設定した内容は本機にバックアップされます。(メモリーバックアップ用電池について P.15GT300V説明書15ページ、GT300説明書15ページ)


- 1  を押す → 【設定】を選び、 を押す → 【通信機能の設定をする】を選び、 を押す




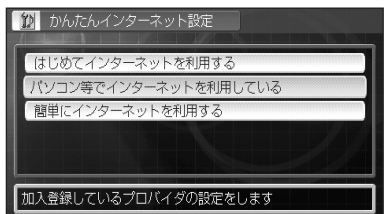
- 2 【インターネットの設定をする】を選び、 を押す

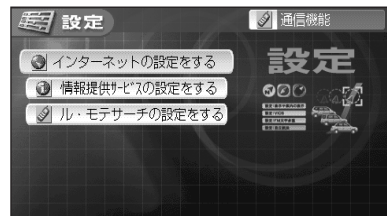


- 3 【かんたんインターネット設定】を選び、 を押す

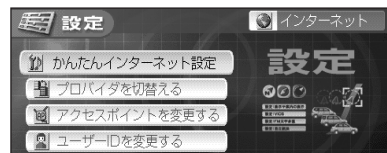

- 4 【パソコン等でインターネットを利用している】を選び、 を押す



- すでにインターネットの設定をしているときは、選べません。  
→【新しいプロバイダの設定をする】を選び、 を押す

# インターネットの設定をする

## パソコンなどでインターネットを利用している場合 っつき

### 5 ユーザーIDを入力し、【確定】を選び、

決定 を押す

- 半角英数字、記号で入力。



### 6 パスワードを入力し、【確定】を選び、

決定 を押す

- 半角英数字、記号で入力。  
(入力した文字は\*で表示)



### 7 アクセスポイントを入力し、【確定】を選び、

決定 を押す



- DDIポケットの対応電話機をお使いのときは  
※右記「アクセスポイントについて」

### 8 DNSサーバー1(プライマリサーバー)を

入力し、【確定】を選び、決定 を押す

- 数字で入力。



#### アクセスポイントについて

DDIポケットの電話機をお使いのかたは、アクセスポイントの電話番号に、下記の設定を識別するための番号を入力してください。

□ PTE(プロトコル変換装置)の使用する/しないの設定

- ご利用のプロバイダがPTEを経由してインターネットに接続している場合は、そのPTE番号を入力します。下記のPTEを使用するときの設定を行ってください。
- プロバイダにPIAFS32kbps/PIAFS64kbps(PIAFS2.1)の通信用アクセスポイントがある場合は、下記のPTEを使用しないときの設定を行ってください。

□ データ通信速度

(PIAFS32kbps/PIAFS64kbps)の設定


- 下記のデータ通信速度の設定を行ってください。

□ 分計発信する/しないの設定


- 下記の分計発信の設定を行ってください。

#### 入力のしかた

- PTEを使用しないとき

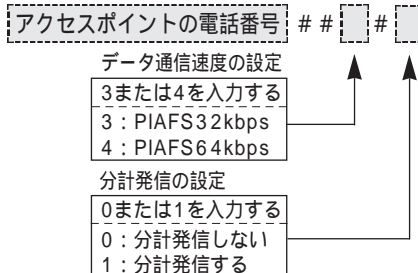

- PTEを使用するとき

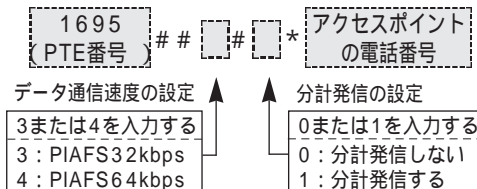

PTE番号は、2002年9月現在のものです。PTE番号は変更される場合があります。PTE番号はご利用のプロバイダの登録書などに記載しています。詳しくは、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

#### お知らせ


- アクセスポイントによっては、使用できない場合があります。

- 9 DNSサーバー2(セカンダリサーバー)を入力し、【確定】を選び、(決定)を押す

- 数字で入力。



- 10 プロキシサーバーの使用【はい】または【いいえ】を選び、(決定)を押す

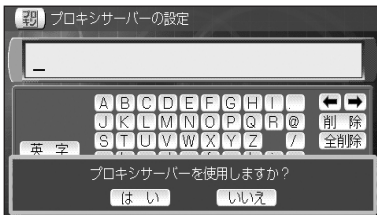

- 【いいえ】を選んだときは、手順13へ進む。

- 11 プロキシサーバーを入力し、【確定】を選び、(決定)を押す

- 半角英数字、記号、定型文で入力。




- 12 プロキシポートを入力し、【確定】を選び、(決定)を押す

- 数字で入力。




- 13 au電話のcdmaOneの利用【はい】または【いいえ】を選び、(決定)を押す

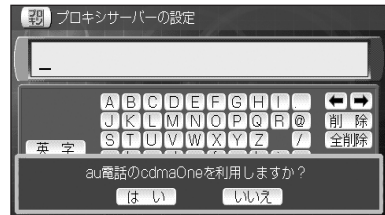

- cdmaOne電話機を使わないときは、【いいえ】を選び、(決定)を押し、手順15に進む。

- 14 通信方式【回線交換】または【パケット】を選び、(決定)を押す

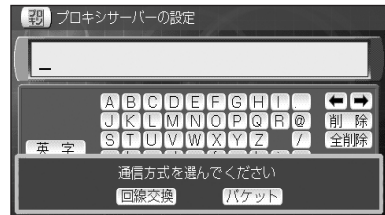

- 通信方式について 25ページ

- 15 【新たに保存する】を選び、(決定)を押す



- 16 使用するプロバイダの名前を入力し、【確定】を選び、(決定)を押す



- 設定内容を保存。
- 地図画面に戻るには→戻るを4回押す






# インターネットの設定を変える

- 設定した内容は本機にバックアップされます。  
(メモリーバックアップ用電池について  
☞GT300V説明書15ページ、GT300説明書15ページ)

## 新たにプロバイダを追加する


インターネットの設定を行った後、他のプロバイダに変更する場合など、新たに、そのプロバイダの設定を追加登録できます。(最大3つまで)


- 登録したプロバイダの選びかた ☞38ページ「使用するプロバイダを変える」


- 1  を押す → **【設定】**を選び、 を押す → **【通信機能の設定をする】**を選び、 を押す




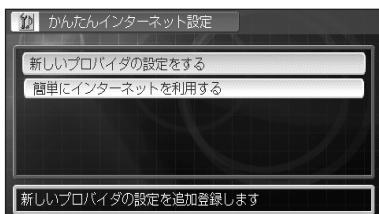
- 2 **【インターネットの設定をする】**を選び、 を押す

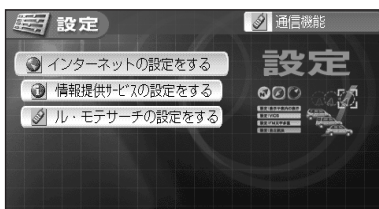


- 3 **【かんたんインターネット設定】**を選び、 を押す

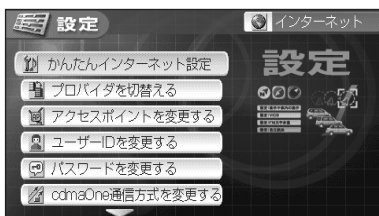

- 4 **【新しいプロバイダの設定をする】**を選び、 を押す




- インターネットの設定を一度もしていない場合は選べません。  
→【パソコン等でインターネットを利用している】を選び、 を押す。


- 5 設定画面に従って、ユーザーID、パスワード、アクセスポイント、DNSサーバー(プライマリ、セカンダリ)、プロキシサーバー、cdmaOne電話機の利用を順に設定する  
(☞34～35ページの手順5～14)




- 6 **【新たに保存する】**を選び、 を押す



- すでにプロバイダを3つ登録している場合、【新たに保存する】は表示されません。消してよいプロバイダを選び、 を押すと、上書きして登録できます。

- 7 プロバイダの名前を入力し、**【確定】**を選び、 を押す



- プロバイダの登録終了。
- 文字入力のかた ☞GT300V説明書99ページ、GT300説明書93ページ
- 地図画面に戻るには →  を4回押す


## 設定内容を変更する

お使いのプロバイダから、インターネットの登録内容に変更の通知があったときなど、すでに設定したプロバイダごとの設定を項目別に変更します。


- 1 **メニュー** を押す → **【設定】** を選び、**決定** を押す → **【通信機能の設定をする】** を選び、**決定** を押す



- 2 **【インターネットの設定をする】** を選び、**決定** を押す

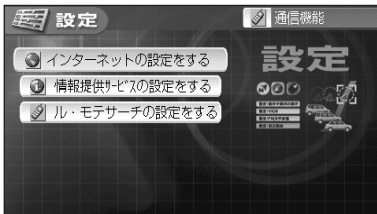


- 3 **【プロバイダを切替える】** を選び、**決定** を押し、内容を変更したいプロバイダを選び、**決定** を押す

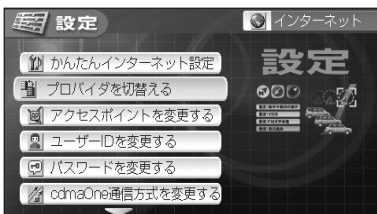


- 変更できる項目は 33 ページ「設定する内容」

- 4 変更する項目を選び、**決定** を押し、設定変更後、**【確定】** を選び、**決定** を押す

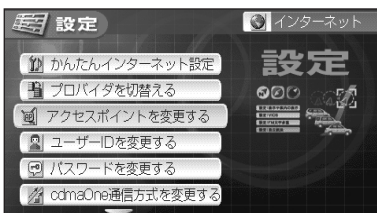


- 5 内容を変更したいプロバイダを選び、**決定** を押す

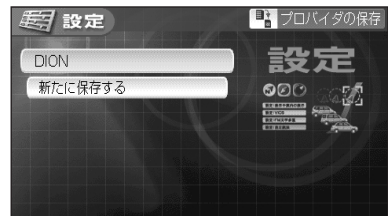

- 6 **【はい】** を選び、**決定** を押す

- **【いいえ】** を選び、**決定** を押すと登録されません。

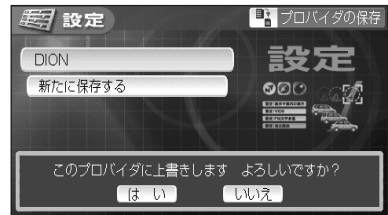

- 7 **【確定】** を選び、**決定** を押す






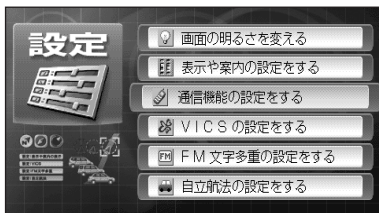
- 変更した内容を登録。
- プロバイダ名を変えるときは、プロバイダ名を入力後、**【確定】** を選び、**決定** を押す


## インターネットの設定を変える


## 使用するプロバイダを変える


複数のプロバイダを登録している場合、使いたいプロバイダを選びます。


- 1  を押す → 【設定】を選び、 を押す → 【通信機能の設定をする】を選び、 を押す




- 2 【インターネットの設定をする】を選び、 を押す

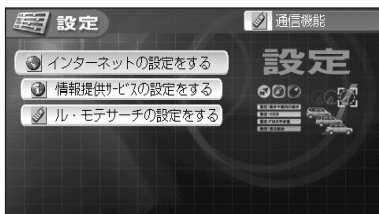

- 3 【プロバイダを切替える】を選び、 を押す

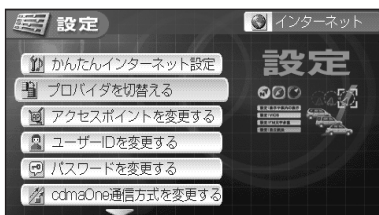

- 4 使いたいプロバイダを選び、 を押す



- 地図画面に戻るには →  を4回押す

## インターネットサービスを利用しなくなったとき

本機を譲渡・貸与・処分するときなど、インターネットサービスを利用しなくなったときは、インターネットの設定をすべて消したあと、解約するプロバイダにご連絡ください。

DIONをご利用の場合は、KDDIカスタマーサービスセンターにご連絡ください。(P.27ページ)

インターネットの設定をすべて消すには  
GT300V説明書95ページ、GT300説明書89ページ「設定・登録したものを消す」の操作で【インターネットの設定を全部消す】を選んでください。

# インターネットをする

## ホームページを見る

インターネットサービスに加入登録(※27~35ページ)が終わると、インターネット機能を使ってホームページを見ることができます。

- 1 1 本機と対応電話機の電源を切り、接続する(※26ページ)
- 2 電源を入れる
- 2 を押す → 【情報】を選び、  
 を押す → 【インターネットをする】  
を選び、 を押す



- ブラウザ画面 になり、「デルナビホームページ」に接続。  
( ブラウザ画面とは、ホームページを見るための画面です。ブラウザ画面の見かた(※41ページ) )
- ホームページの内容は随時更新されます。
- インターネット接続中は、通話料とインターネット接続料がかかります。

- 3 見たい項目にカーソルを合わせ、選択マーク(例： )になったら、 を押す



- ホームページのリンク先のページを表示。
- 同じ操作をくり返し、見たい項目を選びます。

- 4 終了するときは を押し【インターネットをやめる】を選び、 を押す



- インターネットの接続が切れる。
- 地図画面に戻るには を2回押す

### デルナビホームページの見かた

デルナビホームページから、ニュースや天気予報、ドライブに役立つ情報など、便利なホームページを見ることができます。まず、一度見てみましょう。

#### 【ニュース】

新聞社が提供するニュースのホームページが見られます。

#### 【天気】

全国の天気予報が見られます。

#### 【ドライブや旅行に役立つ情報】

全国地図での検索や、ホテル、観光案内などが見られます。

#### 【交通機関に関する情報】

道路交通情報やバス、鉄道、飛行機などの情報が見られます。

#### 【いろいろと役に立つ情報】

JAFや警察、病院などの情報が見られます。

#### 【その他の情報】

関連する企業などのホームページが見られます。

#### 【ホームページを探す】

インターネット検索ができるホームページから、見たい情報が探せます。

#### 【松下電器産業からのお知らせ】

松下電器産業のホームページや、接続できる電話機の最新情報など、松下電器産業からのお知らせが見られます。



.....

- ホームページの内容は2003年1月現在のものです。



.....

- 表示ができるホームページは制限があります。



- ・動画は表示できない
- ・ホームページのデータサイズが大きい場合、表示できない
- ・表示できない部分に  マークが表示される
- ・音声は出力されない

- ホームページがフレームで分割されているときは(※44ページ)「フレームのあるホームページを見るには」

## インターネットをする

## ホームページを見る つづき


見たいホームページのアドレス (URL) がわかっているとき


- ① ホームページを表示中に、 を押し、  
【ホームページを選ぶ】を選び、 を押す



- ② 【アドレスを入力する】を選び、 を押す



- ③ 見たいホームページのアドレス (URL) を入力し、  
【確定】を選び、 を押す




- 文字入力のしかた  GT300V説明書99ページ、GT300説明書93ページ
- 文字入力ウィンドウには、表示中のホームページアドレスが表示されます。



 お願い


- 確実にインターネットとの接続を行うため、ホームページを見る前に、必ず下記のことを確認してください。
  - 接続している対応電話機の電池残量が十分にある
  - 対応電話機の電波が届く範囲にいる
  - 対応電話機の電波状況が悪い場所では通信を行わない (通信切断の原因になります。)

 お知らせ

- インターネットサービスへの加入登録がされていない場合は、【かんたんインターネット設定】の画面になります。加入登録の手続き、またはプロバイダの設定を行ってください。(  29、32、33ページ)
- インターネットとの接続を切って、表示しているページをゆっくり見ることができます。(  44ページ) (通話料とインターネット接続料が節約できます。)
- インターネットに接続しないときは、電源を切り対応電話機を外してください。(電池の消費が節約できます)
- ホームページ表示中、10分間(お買い上げ時の設定)通信がないときは、自動的にインターネットとの接続は切れます。時間の設定を変えたり、接続が切れないようにするには  45ページ


# ブラウザ画面の見かた

## ブックマーク

 を押したときブックマークに登録したホームページに表示。

- ブックマークとは気に入ったホームページをブックマーク一覧からそのホームページのタイトルを選ぶだけで表示する機能です。( 42ページ)

## ホームページのタイトル

- ホームページの読み込み後約5秒間と、 を押したとき表示。

## 読み込み状態表示



... ホームページの読み込み中

## 通信状態表示



..... 接続中



..... 切断中

## SSL表示




...SSLに対応したページを表示中


- SSLの詳細い説明は 46ページ



## 表示中のホームページのアドレス (URL)

- ホームページの読み込み後約5秒間と、 を押したとき表示。

## カーソル

通常 : +  
選択マーク : 

- リンクなどにカーソルがくると選択マークになります。

## リンク

関連したホームページがあることを示す。









ここを選んで(カーソルが選択マークになる)  を押すと、関連したホームページを表示。

- リンクは、色文字や下線で表示。

## インターネットをする

## ホームページ表示中の操作のしかた



## ブラウザ画面での主なキー操作

キー	はたらき
カーソル/決定キー	カーソルを動かす。メニュー表示時は、項目を選ぶ。
	画面を上下に動かす。メニュー表示時は、メニューのページ送りをを行う。
	カーソルで選んだリンク先を見る。 メニュー表示中は、カーソルで選んだ項目を決定する。 ● 複数の項目が選択できるメニューでは、下記のマークを表示する。  .....選択したとき表示  .....選択していないとき表示
	メニューを表示する。
	インターネットを終了する。(インターネットの接続が切れる) メニュー表示中は、メニューを消す
	インターネットをやめ、現在地案内(ルート案内)を始める。 (インターネットの接続が切れる)
	ホームページのフレームを順に選ぶ。(44ページ) ● フレームのないホームページ表示中は、はたらきません。

## ブックマークを使う

お気に入りのホームページをブックマークに登録すると、次回からホームページのアドレス(URL)を入力する手間が省けます。ブックマークは最大30件まで登録できます。また、見なくなったブックマークは消すことができます。

## ブックマークをつける





- 1 ブックマークに登録したいホームページを表示する
- 2  を押し、【ブックマークをつける】を選び、 を押す  
● ブックマークに登録。  
ブックマークにはこの名前で登録されます



## ブックマークを消す

- 1 インターネットに接続して、ホームページを表示する
  - 2  を押し、【ブックマークを消す】を選び、 を押す
- 
- 3 ブックマークを消したいページを選び、 を押し、【はい】を選び、 を押す  
● ホームページに戻るには  を2回押す

## ブックマークをつけたページを見る


- 1 インターネットに接続して、ホームページを表示する
- 2  を押し、【ホームページを選ぶ】を選び、 を押す
- 3 【ブックマークから選ぶ】を選び、 を押す  
● ブックマークに登録したホームページのリストを表示。
- 4 見たいページを選び、 を押す



ひとつ前のページや先のページを見る  
一度見たページをさかのぼって見たり、元に戻って見ることができます。

ひとつ前に戻るとき

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【1つ前のページに戻る】を選び、 を押す

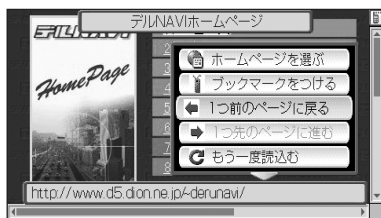

ひとつ先に進むとき

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【1つ先のページに進む】を選び、 を押す



最近見たページを表示する

最近見たページのリストを最大10件記憶しています。その中から見たいページを選び、表示できます。

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【ホームページを選ぶ】を選び、 を押す



- 3 【最近見たページから選ぶ】を選び、 を押す



● 最近見たページのリストを表示。

- 4 見たいページを選び、 を押す

お知らせ .....

● 最近見たページのリストは、10件を超えると、古いものから順に削除されます。

表示中のホームページを更新する  
表示中のページを再度読み込んで、内容を更新します。

- 1 ホームページ表示中に を押す
- 2 【もう一度読み込む】を選び、 を押す



ホームページの読み込みを途中でやめる  
ホームページの読み込み中(画面右上に マークを表示)、そのページの読み込みを途中で中止できます。

- 1 ホームページの読み込み中に を押す
- 2 【読み込みをやめる】を選び、 を押す






## インターネットをする

## ホームページ表示中の操作のしかた つづき

フレームのあるホームページを見るには


画面の大きなパソコン向けのホームページの中には、画面が複数に分かれている(フレーム)ものがあります。フレームを使用したホームページを表示すると右の画面が表示されますので、**決定**を押してください。フレームのあるホームページは、**画面モード**を使って画面に表示させるフレームを選びます。

フレーム対応ホームページであることを示す。




### 1 **画面モード** を押し、見たいフレームを選ぶ

- **画面モード** を押しごとにフレーム  
(A) (B) (C) 「全フレーム」の順に選択できます。(選択されたフレームは赤枠になります。)
- フレームを選択すると、選んだフレーム内でのみカーソルを移動できます。
- 全フレーム表示時は、+マークを見たいフレーム内へ移動させ、**決定**を押してもフレームを選択できます。

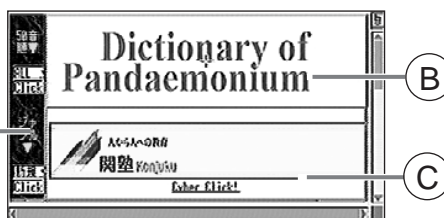

### 2 **メニュー** を押し、【フレームを全画面で表示する】を選び、**決定**を押す

- 選んだフレームが画面全体に表示される。  
**メニュー** を押し、【全フレームを表示する】を選び、**決定**を押すともとの画面に戻ります。

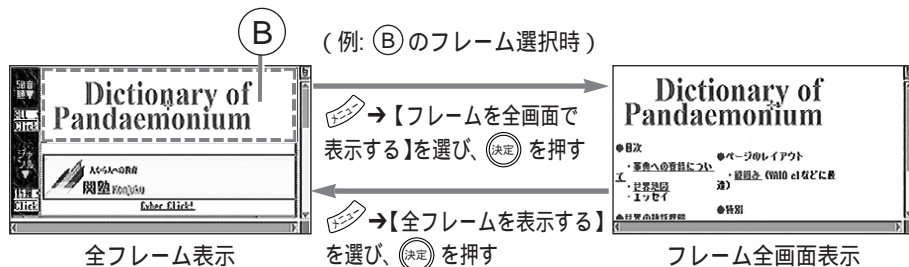

#### **お知らせ**

- フレームのないホームページでは上記の操作はできません。

インターネットとの接続を切ってホームページを見る

ホームページを見ると、インターネットとの接続を切って、表示中のホームページをゆっくり見ることができます。通話料とインターネット接続料を節約することができます。

ホームページ表示中に **メニュー** を押し、**【回線を切る】**を選び、**決定**を押す

再度インターネットに接続するときは

→ **メニュー** を押し、**【回線をつなぐ】**を選び、**決定**を押す

#### **お知らせ**

- 他のホームページを見ると、再度インターネットに接続されます。

切断中のマーク ( **メニュー** ) になる



## ブラウザの表示の設定をする

ホームページには、文字や画像が表示されますが、文字だけの表示でホームページを早く見たいときは、画像の表示をしない設定にできます。

また、一部のホームページで、文字が化けて読めないことがあります。そのようなとき、表示する文字コードを変えることで、読めるようになることがあります。お買い上げ時は【表示モード 全て】【文字コード 自動判別】に設定しています。


- 1 ホームページ表示中に **設定** を押し、**【表示の設定をする】**を選び、**決定** を押す



- 2 **決定** を押して表示モードを選ぶ




- 押すごとに表示モードが切り替わる。

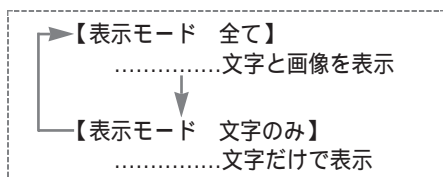

- 3 **【文字コード 自動判別】**を選び、**決定** を押して文字コードを選ぶ

- 押すごとに文字コードが切り替わる。

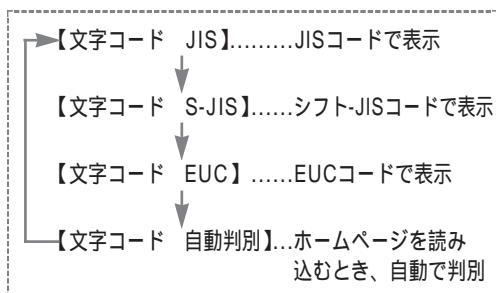

- ホームページに戻るには **戻る** を2回押す

## 通信していないときに自動的に接続が切れるまでの時間を設定する

インターネットに接続中、一定時間通信しない状態が続いたとき、自動的に接続を切ります。設定できる時間は、「5分」、「10分」、「30分」、「自動切断しない」です。お買い上げ時は【10分】に設定されています。

- 1 ホームページ表示中に **設定** を押し、**【通信の設定をする】**を選び、**決定** を押す



- 2 **決定** を押して自動切断する時間を選ぶ



- 押すごとに自動切断する時間が切り替わる。

【自動切断 10分】【30分】【しない】【5分】


- ホームページに戻るには **戻る** を2回押す

**お願い** .....




- 【自動切断 しない】に設定すると、ホームページの表示中は回線を切る操作(※44ページ)を行わない限り、常時インターネットと接続中になりますので、ご注意ください。

## インターネットをする

## セキュリティで保護されているホームページの証明書を表示する


表示中のホームページが個人情報など大切な情報を扱う場合、画面右下に  (SSL表示)が表示され、その情報を暗号化して通信します。


本機ではそのページが安全であることを証明する内容(証明書のタイトル・発行元・有効日・有効期限)を表示できます。

- 1  が表示中のホームページで  を押し、**【証明書を表示する】**を選び、 を押す




セキュリティで保護されている  
ホームページ表示中に表示

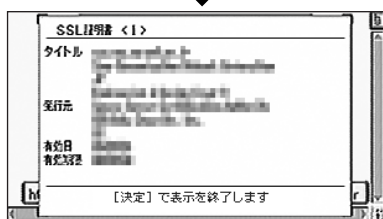

- SSLの証明を表示。
- ホームページに戻るには  を2回押す

セキュリティ機能について (SSL対応)

本機のブラウザ画面では、SSL(Secure Sockets Layer)と呼ばれる、一般に広く使われている暗号化技術を採用しています。接続先のホームページがSSLに対応している場合、画面右下に「」を表示し、そのホームページと本機との間でやり取りされるデータは、他人に読み取られにくいよう保護されます。このセキュリティ機能により、SSLに対応したホームページなど、個人情報のやり取りが必要なページもご利用になれます。

SSLを使って通信する場合、日本ペリサイン(株)の発行するデジタル証明書を使用して、接続先が日本ペリサイン(株)による認証を受けた相手であることを証明しています。



- 1 本製品には米国RSA Security Inc.のソフトウェアが組み込まれています。RSAロゴは、米国RSA Security Inc.の登録商標です。本製品に組み込まれた米国RSA Security Inc.のソフトウェアのリパースエンジニアリング等を行うことは、米国RSA Security Inc.により禁止されています。
- 2 VeriSignはVeriSign, Inc.の登録商標です。

 お知らせ

- 接続先のホームページのSSLの有効期限が過ぎていたり、証明書の発行元が認証されなかった場合、確認のメッセージを表示します。【はい】を選びそのまま接続を続けると、発行元の認証はされませんがセキュリティで保護された通信になります。
- 本機で対応できるSSLのバージョンは、2.0/3.0です。(128bit対応)

# 情報提供サービスを利用する

## 情報提供サービスとは

情報提供サービスとは、本機と対応電話機を接続し、インターネットを利用して道路交通情報やニュース、天気予報、ガソリンスタンドやレストランなどの情報を画面に表示するサービスです。

受けられるサービスは、松下電器産業(株)が提供する会員制情報サービス「デルNAVIネット」と、本田技研工業(株)が運営する「インターナビ」があります。

## デルNAVIネットについて

「デルNAVIネット」は、松下電器産業株式会社が運営する情報提供サービスで、自車位置や目的地とリンクしたドライブに役立つ情報やタウン情報をリアルタイムにカーナビゲーションシステムで表示・提供する会員制サービスです。

ご利用になるには、オンラインでの登録により会員登録を行ってください。

また、デルNAVIネットの情報を見るには、インターネットプロバイダへの加入登録を済ませ、本機のインターネットの設定が正しく設定されている必要があります。

### デルNAVIネットの登録料と利用料について

登録料	無 料
利用料	年払い : 3,000円(税別)
	半年払い : 1,600円(税別)
	月払い : 300円(税別)

- デルNAVIネットの利用料は、2003年1月現在無料です。ただし電話料金、プロバイダ利用料は別途必要になります。

### 会員登録のしかた

本機またはパソコンなどでインターネットができる場合は、デルNAVIネットホームページから『会員規約』をお読みのうえ、オンラインで登録してください。登録にはクレジットカードを準備してください。

### デルNAVIネットに関するお問い合わせ先

#### KX-GT300Vをお使いの場合

お客様ご相談センター (☎GT300V説明書167ページ)

#### KX-GT300をお使いの場合

ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター (☎GT300説明書155ページ)



- デルNAVIネット以外の情報提供サービスやナビゲーションシステムに関するお問い合わせは、裏表紙の「お問い合わせ先」をご覧ください。
- デルNAVIネットの情報を見るには ☎48ページ

## 情報提供サービスを利用する

### デルNAVIネットを見る

デルNAVIネットを利用するためには、あらかじめ会員登録が必要です。(※47ページ)

- 1
  - 1 本機と対応電話機の電源を切り、接続する(※26ページ)
  - 2 電源を入れる

- 2
  - メニューを押す → 【情報】を選び、(決定)を押す → 【デルNAVIネットを利用する】を選び、(決定)を押す

- デルNAVIネットのホームページを表示。
- 初めてデルNAVIネットを利用するときは、デルNAVIネットのユーザーID(認証ID)とパスワード(認証パスワード)の入力が必要です。
- インターネット接続中は、通話料がかかります。



- 3 デルNAVIネットの情報を見る

- ブラウザ画面の見かた(※41ページ)

- 4 終了するときはメニューを押し、【インターネットをやめる】を選び、(決定)を押す

- インターネットの接続が切れる。
- 地図画面に戻るには → (戻る) を2回押す



## インターナビについて

ドライブに役立つ情報をクルマの中で見やすく表示・提供する無料の会員制サービスが「インターナビ」です。自車位置や目的地とリンクしたリアルタイムな情報が入手でき、自宅のパソコンであらかじめサーバーに目的地や経由地を登録しておき、本機で呼び出すことも可能です。

会員にはウェブ会員、モバイル会員の2通りがあります。ウェブ会員は、Myガレージ(パソコン)、Myポケット(携帯電話)が利用できます。(J-スカイ、EZweb、iモードが利用できます)

モバイル会員は、ウェブ会員のサービスに加え、Myキャビン(インターナビシステム対応カーナビゲーション専用ホームページ)も利用できます。

本機でインターナビをご利用になるには、モバイル会員への登録を行ってください。

### ● 主なサービス内容

イベント、祭り&風物詩、遊ぶ&観る、食べる&飲む、ショッピング、スポーツ、泊まる、駐車場、特派員情報、新着おすすめ、ドライブヘルプ、お天気、Myコース、Myスポット、インターナビ・メール

ホームページ(インターナビ・ドライバズプラザ)

<http://www.internavi.ne.jp/>

お問い合わせ先

お客様ご相談窓口(メール受付)

メールアドレス: [center@internavi.ne.jp](mailto:center@internavi.ne.jp)

Myポケット(携帯電話)からのアクセスは下記URLから

- ・J-スカイ : <http://j.internavi.ne.jp/>
- ・EZweb : <http://ez.internavi.ne.jp/>
- ・iモード : <http://i.internavi.ne.jp/>

インターナビのご利用には、インターネットへ接続できる環境と個人用Eメールアドレスが必要となります。インターネット接続に必要な通話料、インターネットプロバイダーの接続料は別途必要となります。インターナビは本田技研工業株式会社が運営しています。

また、インターナビの情報を見るには、インターネットプロバイダへの加入登録を済ませ、本機のインターネットの設定が正しく設定されている必要があります。

モバイル会員への登録のしかた

パソコンなどでインターネットができる場合は、インターナビホームページから『モバイル会員規約』をお読みのうえ、オンラインで登録してください。



- 上記の問い合わせ先は、インターナビに関するお問い合わせのみ受け付けています。その他のインターネットやナビゲーションシステムに関するお問い合わせは、裏表紙の「お問い合わせ先」をご覧ください。
- インターナビの設定や情報を見るには ☎50、51ページ

## 情報提供サービスを利用する

### インターナビの設定をする

設定をする前に、インターナビのモバイル会員への登録を済ませてください。(P.49ページ)


👉お願い

- 下記の操作で設定するメールアドレスとメールパスワードは、インターナビのモバイル会員登録時に取得したメールアドレスとメールパスワードを入力してください。加入しているインターネットプロバイダのEメールアドレスやメールパスワードとは違いますので、間違えないようご注意ください。


- 1 **戻る**を押す → **【設定】**を選び、**決定**を押す → **【通信機能の設定をする】**を選び、**決定**を押す



- 2 **【情報提供サービスの設定をする】**を選び、**決定**を押す

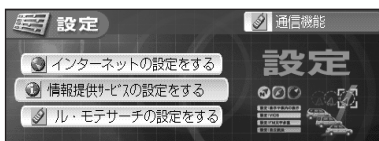


- 3 情報提供サービスの利用**【する】**を選び、**決定**を押し、インターナビの利用**【する】**を選び、**決定**を押す

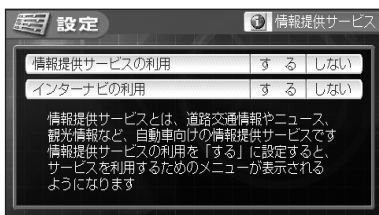


- 利用しないときは**【しない】**を選びます。(お買い上げ時の設定)

- 4 **戻る**を押し、**【インターナビの設定をする】**を選び、**決定**を押す

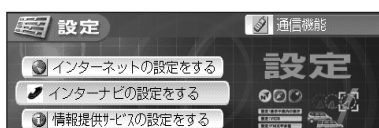

- インターナビの利用**【しない】**を選んだときは、**【インターナビの設定をする】**は表示されません。

- 5 **【メールアドレスを設定する】**を選び、**決定**を押し、インターナビ・メールのメールアドレスを入力し、**【確定】**を選び、**決定**を押す

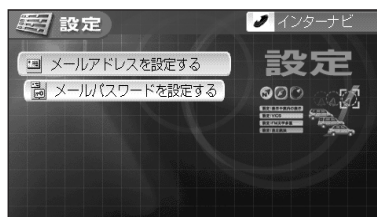


メールアドレスは、@internavi.ne.jpの前の部分を入力してください。

例：「taro@internavi.ne.jp」  
taroを入力する

- 半角英数字、記号で入力。

- 6 **【メールパスワードを設定する】**を選び、**決定**を押し、インターナビ・メールのメールパスワードを入力し、**【確定】**を選び、**決定**を押す

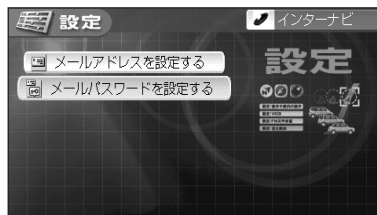

- 半角英数字、記号で入力。
- 地図画面に戻るには**戻る**を4回押す




👉お知らせ

- 設定した内容は本機にバックアップされます。(メモリーバックアップ用電池について P.300V 説明書15ページ、GT300説明書15ページ)

# インターネットナビの情報を見る

50ページのインターネットナビの設定が終われば、インターネットナビが利用できます。

- 1 ① 本機と対応電話機の電源を切り、接続する (☞26ページ)  
② 電源を入れる



- 2  を押す → **【情報】**を選び、 を押す → **【インターネットナビを利用する】**を選び、 を押す


- 初めてインターネットナビを利用するときは、インターネットナビのユーザーID(認証ID)とユーザーパスワード(認証パスワード)の入力が必要です。



- 3 インターナビの情報を見る

- ブラウザ画面の見かた ☞41ページ
- 接続中は、通話料とインターネット接続料がかかります。

- 4 終了するときは  を押し、**【インターネットをやめる】**を選び、 を押す

- インターネットの接続が切れる。
- 地図画面に戻るには →  を2回押す



## お知らせ

- インターナビのサービス内容は事前通知なく変更、追加、廃止することがあります。





# ル・モテ サーチを使う

## ル・モテサーチ(位置検索表示機能)とは


—H“(エッジ)・feelH“(フィールエッジ)などの対応電話機からかけてきた人のおよその位置をナビゲーションシステム本体の地図に表示させる機能です。

## ル・モテサーチを使って位置を表示させるまで

- 1 所定の操作で相手から電話をかけてもらう
- 2 電話を受ける
- 3 受けた電話機をナビゲーション本体へ接続する

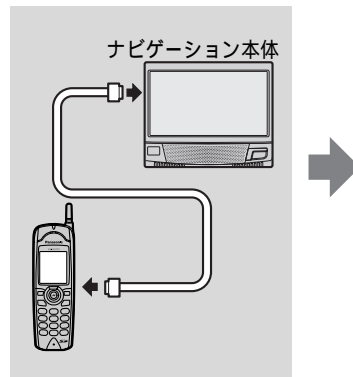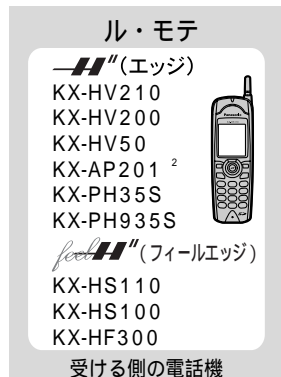

- 4 探したい相手の位置情報を緯度・経度情報に変換する

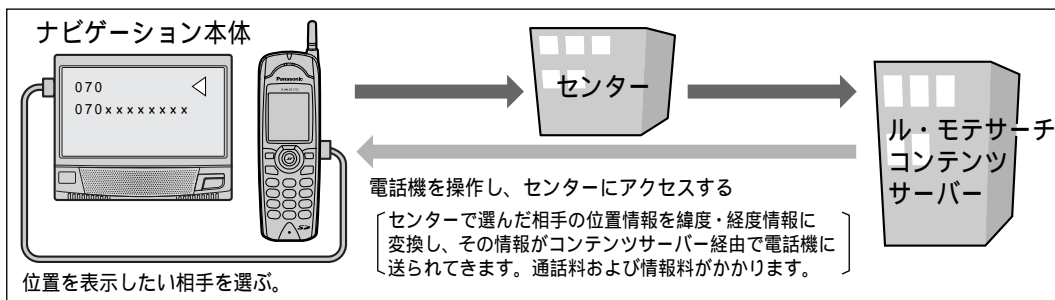

- 5 相手のおよその位置をナビゲーション本体の地図に表示します



### お願

- ル・モテサーチを利用する場合、相手の電話番号や位置情報などの個人情報が通信されます。本機に受信した個人情報は、関係しない人に知られないよう、ご注意ください。また、事業者が利用する場合、利用者に告知をし、了承を得る必要があります。
- ル・モテサーチで相手の位置を特定することはできません。表示される相手の位置は電波状況に基づいた推定によるもので、誤差があります。ル・モテサーチを使って待ち合わせなどをするときには、相手とよく打ち合わせをし、周辺の目標物(建物など)や相手の電話番号を確認しておくことをおすすめします。

### お知らせ

- 1 LI(Location Information)設定とは、—H“(エッジ)・feelH“(フィールエッジ)などの対応電話機が認識する複数の基地局と、その電波状況を相手に通知できるように設定するものです。ル・モテサーチでは、かけてくる人の電話機は、LI設定をONにする必要があります。
- 2 コンテンツサービスセンターの電話番号を発信先として登録する必要があります。

## ル・モテサーチを使って位置を表示させるまで つづき

位置情報とは、かけてきた電話機周辺の複数の基地局の電波の強さの情報です。従って、下記の状況では、位置精度が悪くなることがあります。

- 海や山の近く  
(基地局の電波が検出できないことがあるため)
- 建物の少ない郊外  
(基地局の電波が検出できないことがあるため)
- 鉄筋コンクリート建造物の中  
(基地局の電波が届かないことがあるため)
- 通話はできて、位置検出機能の整備中の基地局が周辺にあるとき(位置検出ができないため)
- 電波の届く基地局が1つのとき  
(位置検出する情報が少ないため)
- 電波が遠くに届く基地局を受信した場合  
(位置関係に誤差が生じるため)
- 基地局の受信しにくい場所  
(周辺の基地局以外の位置情報が検出されるため)

### ル・モテサーチが使える電話機

#### 発信側で使える電話機

(DDIポケット)

- **—H/**(エッジ)・**feelH/**(フィールエッジ)などの対応電話機(詳しい機種は20ページまたは添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」で確認してください。)

受信側で使える(ナビゲーションシステムにつないでル・モテサーチが使える)電話機(2002年9月現在)

(DDIポケット)

パナソニック「ル・モテ」

- **—H/**(エッジ)  
機種名: KX-HV210、KX-HV200、KX-HV50、  
KX-PH35S、KX-PH935S
- 安心だフォン by **—H/**(エッジ)  
機種名: KX-AP201  
(ただし、コンテンツサービスセンターの電話番号を発信先として登録する必要があります。)  
(☎25ページ「安心だフォンをお使いの場合」)
- **feelH/**(フィールエッジ)  
機種名: KX-HS110、KX-HS100、KX-HF300

お知らせ

- 上記以外の電話機や他の通信事業のPHS電話機や携帯電話機、一般加入電話機は使えません。

## ル・モテサーチで相手の位置を表示する

ル・モテサーチの機能をお使いになる前に、下記のことをもう一度お確かめください。

- ル・モテサーチに対応した電話機をお使いですか? (☎20、24ページ)
- かけてくる人の電話機(ル・モテ)のLI設定はONにしてもらいましたか?

### 1 **—H/**(エッジ)・**feelH/**(フィールエッジ)などの対応電話機で相手から電話をかけてもらう

かけてくる人の電話機の操作  
(画面はル・モテ KX-HV210の例)

- 1 を2秒以上押す

- 「♥」マークを表示。  
「♥」マークを表示するためには、電話機のLI設定をONにしてください。

(☎お使いの電話機の説明書)

- 「♥」マークを消したいときは  
→ を押す

- 2 位置情報を知らせる相手の電話番号をダイヤルし、 を押し、通話する

- 「発信履歴」「着信履歴」「クイックダイヤル」「電話帳」からもダイヤルできます。
- 「♥」マークのついた電話番号で通話を行うと、位置情報が相手に通知されます。



- 3 話し終わったら、 を押す

お知らせ

- 位置情報を通知する電話がかかってくると、「♥」マークが相手の電話番号の前に表示されます。
- 位置情報を通知すると、発信者番号通知をOFFにしても、位置情報は通知され、ナビゲーションシステムに接続する側の電話機に「♥」マークのみ表示されます。
- 呼び出しだけで切ってしまうと、ナビゲーションシステムに接続する電話機に、位置情報は通知されません。



次ページへ ▶

# ル・モテ サーチを使う


## ル・モテサーチで相手の位置を表示する つづき

### 2 本機と電話を受けたル・モテを接続する

- 接続のしかた 55 ページ
- KX-HV210で、—// LINKセンターとの通信方式をバケットに設定されている場合は、本機に接続するKX-HV210のLI設定をONにしてください。

### 3 を押す → 【情報】を選び、 を押す → 【ル・モテサーチをする】を選び、 を押す

- 「電話機との通信中です」のメッセージのあと、位置情報のある相手の一覧を表示(最大10件)。この一覧表は接続したル・モテの着信履歴(位置情報「♥」があるもの)を読み込んで表示します。

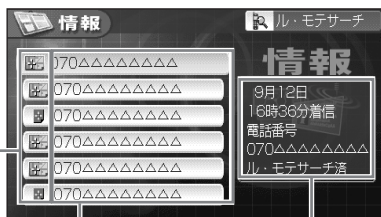


相手の電話を受けたときの日時と電話番号

相手の電話番号

- ..... 位置情報を位置情報コンテンツで変換済の相手
- ..... 位置情報を位置情報コンテンツで変換していない相手

### 4 位置を表示したい相手を選び、 を押す

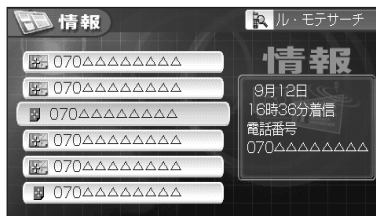


位置情報が変換されていない場合 ( のとき )

→センターに相手の位置情報を送り変換する。

#### 1 ル・モテの を押し、 を押す

- コンテンツサーバー経由で変換された情報が電話機に送られ、相手のおよその位置が地図に表示される。( 55 ページ )
- 情報料がかかります。
- 変換終了後、ル・モテの画面にセンターからの受信文が表示されます。

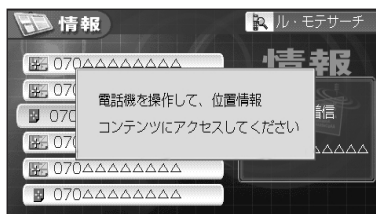

位置情報が変換済の場合 ( のとき )

→相手の位置を地図に表示。



### 5 終了するときは、電源を切り、ル・モテをナビゲーションシステムから外す

.....

- 位置情報のある相手の一覧は最大10件まで表示します。10件以上ある場合は、接続しているル・モテの着信履歴から不要のものを削除してください。(削除のしかたはル・モテの説明書をお読みください。) ル・モテの位置情報の着信履歴は、通常通話の着信履歴と同様に、古い履歴は消えます。
- 相手の位置は一度電源を切ると消えます。

